



# DS-2CD6445G1-30 /R M2M

Caméra 4MP pinhole 128° à tête déportée, focale 2mm, cordon durci et sécurisé 8m, WDR 120dB, H265, Cybersafe

4MP

128°

Tête déportée

WDR 120dB

H265

12V DC

PoE

CYBERSAFE



- Capteur déporté CMOS 4MP 2560x1440 pixels
- Couverture angulaire horizontale 128°
- Focale fixe 2mm, iris fixe
- WDR 120dB
- Sensibilité : 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Concept à tête déportée idéal pour les intégrations
- Cordon caméra vers unité principale sécurisé
- Alimentation polyvalente 12V DC ou PoE
- Compression H265, H264, MJPEG
- ONVIF
- Cybersafe





# DS-2CD6445G1-30 /R M2M

Caméra 4MP pinhole 128° à tête déportée, focale 2mm, cordon durci et sécurisé 8m, WDR 120dB, H265, Cybersafe

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



<b>Caméra</b>	
Modèle	DS-2CD6445G1-30 /R M2M
Capteur	1/3" Progressive Scan CMOS
Compression vidéo	H265/H.264/MJPEG
Bitrate	32kbps à 16Mbps
Vidéo	Flux 1 : 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Flux 2 : 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) Flux 3 : 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
<b>Optique</b>	
Focale	2mm fixe,
Angles de vue	Horizontal FOV 128°, vertical FOV 75°, diagonal FOV 147°
Iris	fixe
Ouverture	F2.0
<b>Evènements</b>	
Basique	Motion detection, video tampering alarm, alarm input and output, exception
Smart	Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection
<b>Réseau</b>	
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP optionnel)
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interface de sortie	Interface Réseau RJ45
Sécurité	Protection par mot de passe, Contrôle d'accès multi-utilisateurs
<b>Général</b>	
Alimentation	12 VDC, max. 3W; PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V to 57 V, 0.1 A to 0.07A, max. 3.65 W
Témoin alimentation	LED rouge visible de l'extérieur
Environnement	Température : -30 °C à 60 °C (-22°F to 140°F) ; Humidité relative ≤90%
<b>Cybersécurité</b>	
Certification interne	Cybersafe (cf. Cyber DS-2CD6445G1-30 /R M2M.pdf)






# DS-2CD6445G1-30 /R M2M

Caméra 4MP pinhole 128° à tête déportée, focale 2mm, cordon durci et sécurisé 8m, WDR 120dB, H265, Cybersafe

L30:

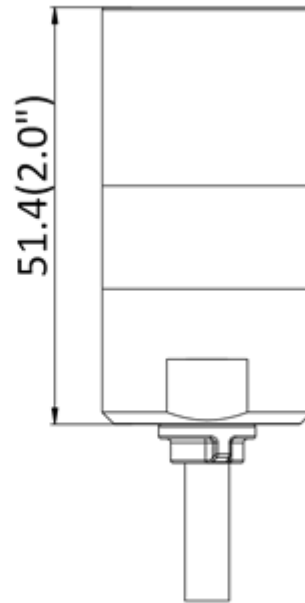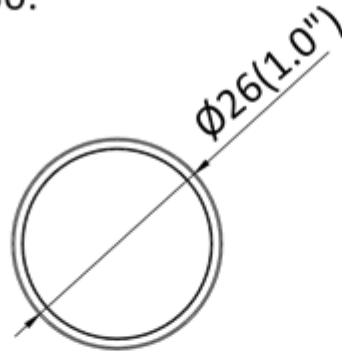

Main Body:

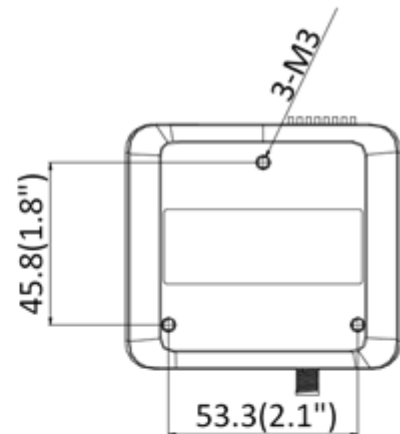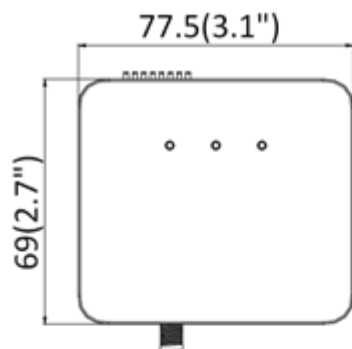

Main Body with Bracket:

